

Mini Track - IPipedi 55/300H

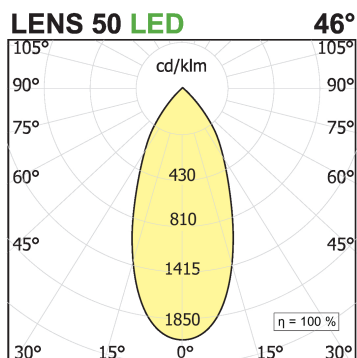
codice PP117.927WD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchi di illuminazione a binario indoor caratterizzati da una sezione tubolare realizzata in estrusione di alluminio di diametro 55 mm. Led cob cri>90. Cavo di sospensione di 2000mm. Finitura di colore bianco. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Mini Track
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 46°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1550 lm
Efficienza luminosa	86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.26 Kg
Dimensione	H300 Ø55 mm
Grado IP	IP20
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**