

File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H02.830P/01




DESCRIZIONE PRODOTTO


luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Potenza assorbita	2x25,6 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	7936 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1140 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

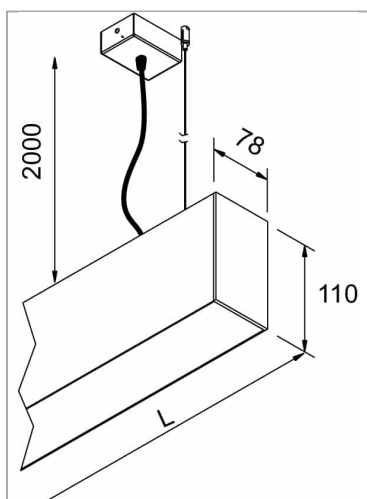

FILE2H opal biemission LED

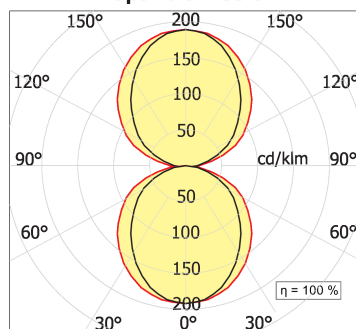

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

