

## File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H02.840X/01




### DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino


Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione                         |
| Potenza assorbita               | 2x25,6 W                            |
| Temperatura colore              | 4000K                               |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                 |
| Ottica                          | diffusore microprismatico<br>UGR<19 |
| Finitura                        | Bianco                              |
| Flusso luminoso apparecchio     | 8174 lm                             |
| Efficienza luminosa             | 160 lm/W                            |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                   |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                             |
| Protocollo                      | On/Off                              |
| Classe di efficienza energetica | E                                   |
| Dimensione                      | L1140 mm                            |
| Grado IP                        | IP40                                |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                    |

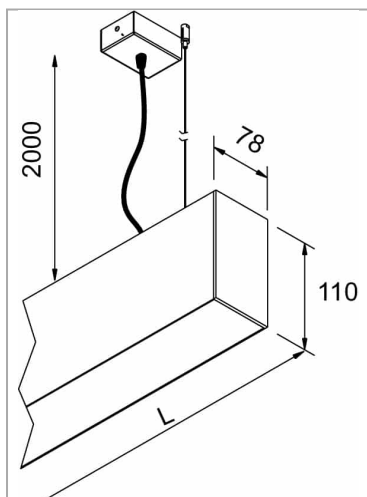

### FILE2H micro biemission LED

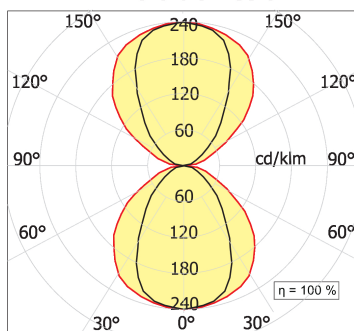

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

