

File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H02.8TWX/01




DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino


Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linea-di-luce-led
Potenza assorbita	2x25,6 W
Temperatura colore	Tunable White
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1140 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

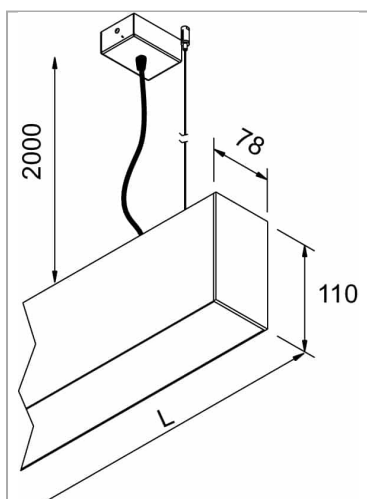

FILE2H micro biemission LED

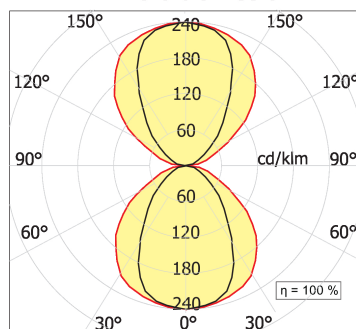

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

