



**File 2H sospensione bi-emissione**

codice F2H03.830X/01

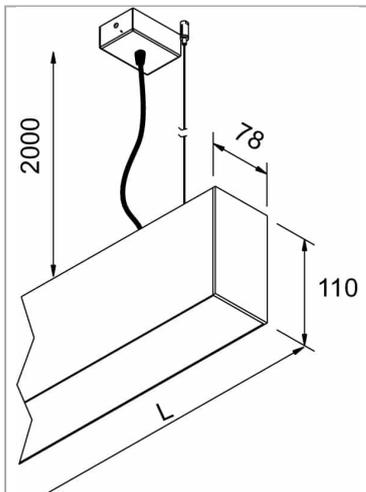

**FILE2H micro biemission LED**

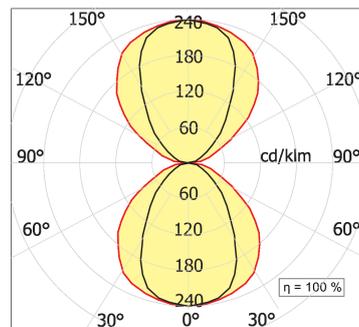

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sospensione
Potenza assorbita	2x32 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	9920 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1420 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

