

File 2H sospensione bi-emissione

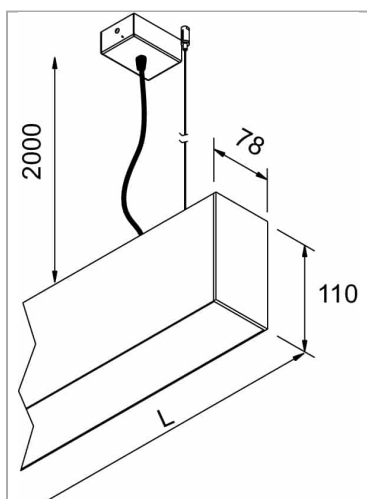
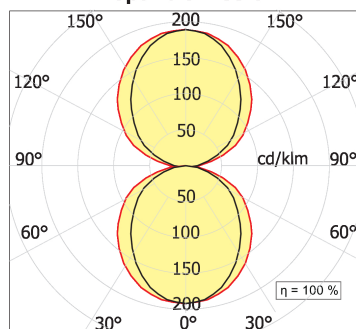
codice F2H04.830P/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	38,4 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2548 lm
Efficienza luminosa	66 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

**FILE2H opal biemission LED****PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**