

File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H05.827PD/01

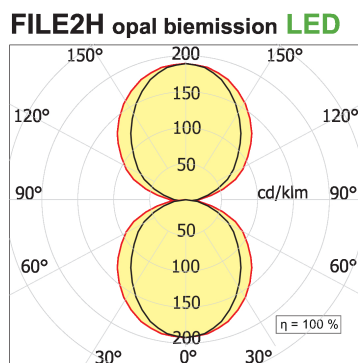
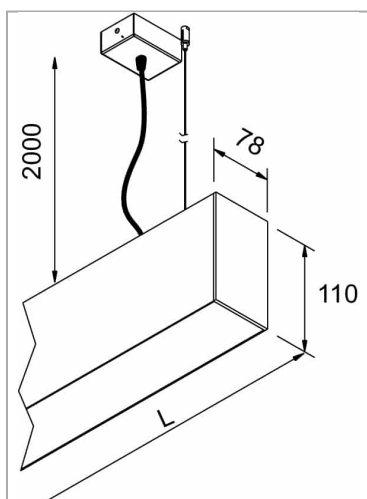


DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	44,8 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2973 lm
Efficienza luminosa	66 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1985 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 1