

File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H05.830X/01




DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino


Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	44,8 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3594 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1985 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

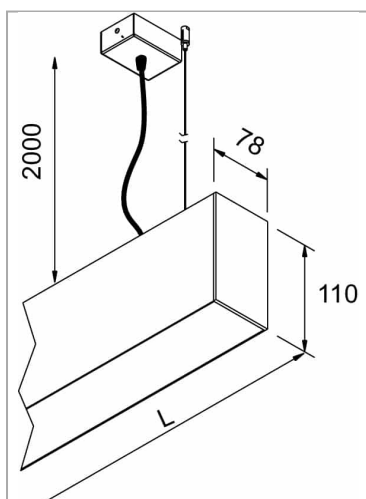

FILE2H micro biemission LED

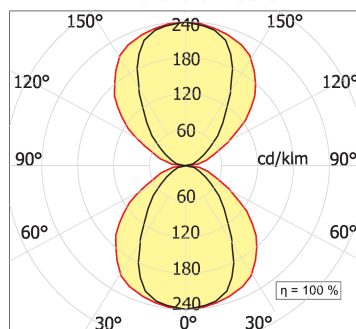

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

