

File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H06.827XD/01




DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino


Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	51,2 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	4107 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2265 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

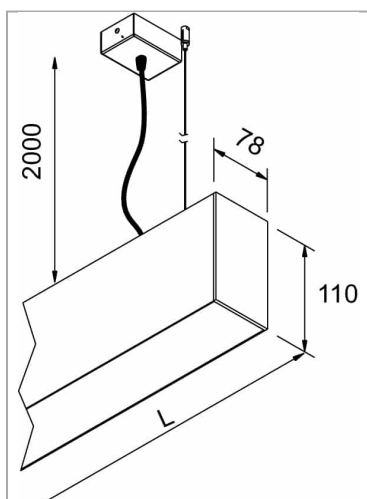

FILE2H micro biemission LED

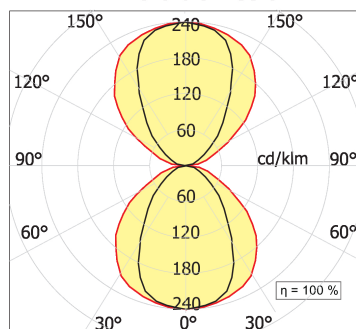

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

