

File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H07.830PD/01




DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Potenza assorbita	57,6 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	8928 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2545 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

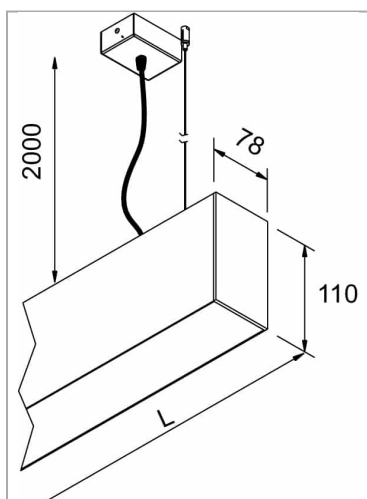

FILE2H opal biemission LED



PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

