

File 2H sospensione bi-emissione

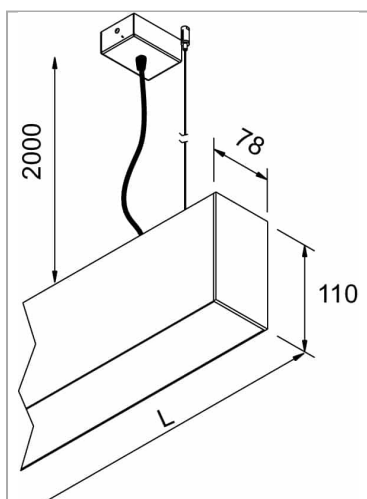
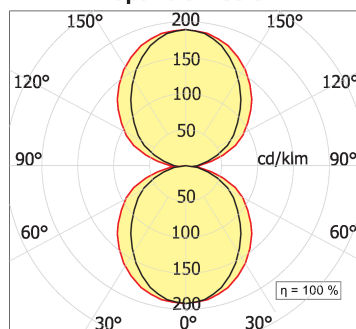
codice F2H07.840PD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	57,6 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3937 lm
Efficienza luminosa	68 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2545 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

**FILE2H opal biemission LED****PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**