



File 2H sospensione bi-emissione

codice F2H08.840X/01

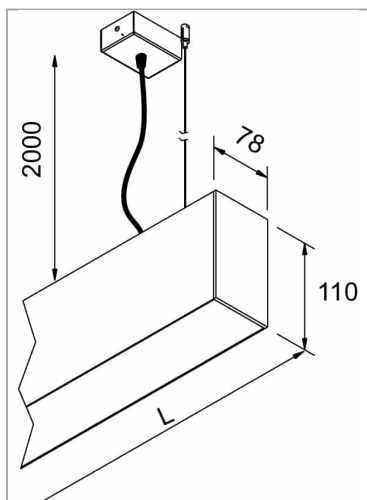

FILE2H micro biemission LED

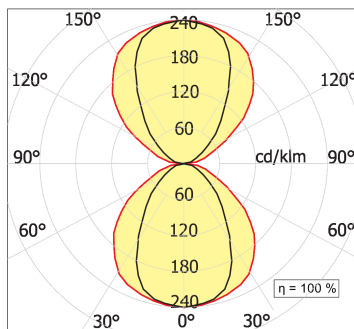

DESCRIZIONE PRODOTTO

luce diretta e indiretta con di diffusore opalino

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	64 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	5288 lm
Efficienza luminosa	83 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2825 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

