
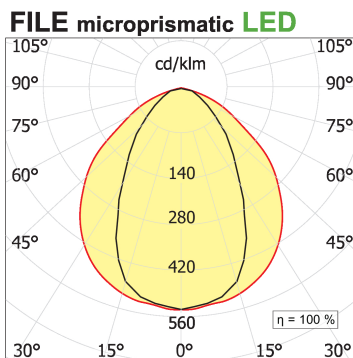


## File H Parete bi-emissione

codice F1H50.830X/01

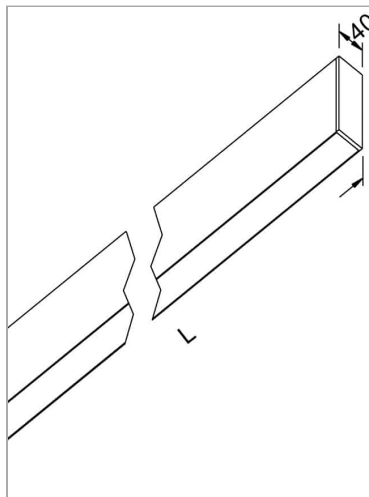

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da parete indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off; diffusore microprismatico UGR<19 in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione         | Parete                           |
| Sorgente luminosa               | Led                              |
| Potenza assorbita               | 2x12,8 W                         |
| Temperatura colore              | 3000K                            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                              |
| Optica                          | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura                        | Bianco                           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1968 lm                          |
| Efficienza luminosa             | 77 lm/W                          |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10             |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                          |
| Protocollo                      | On/Off                           |
| Voltaggio                       | 230 V                            |
| Classe di efficienza energetica | E                                |
| Dimensione                      | L580 mm                          |
| Grado IP                        | IP40                             |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                 |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

