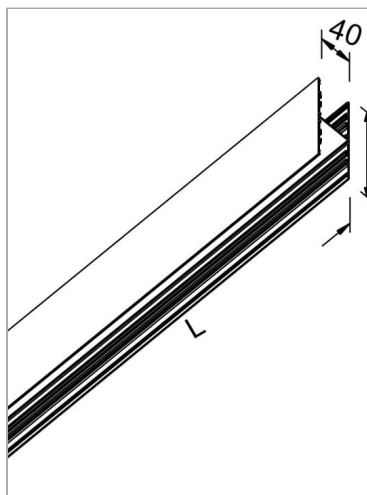


**File H sistema - Profilo vuoto
sospensione e soffitto**

codice LT2310.1000/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare per illuminazione diretta e indiretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 120x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete e sospensione. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20 o IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Finitura	Bianco
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Peso	1.98 Kg
Dimensione	L1000Wx40Hx120 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**