
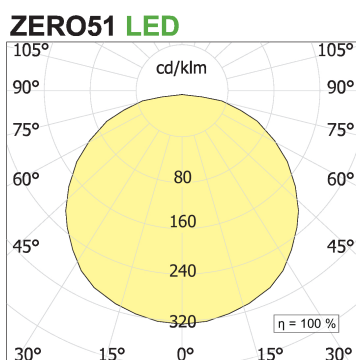


Zero51 sospensione

codice IC220.840

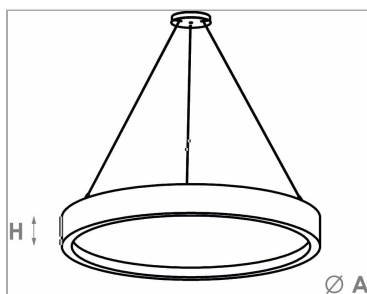

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio a sospensione per illuminazione d'interni a luce diffusa diretta, per sorgenti LED. Corpo in CementoPiuma, cemento fibrato alleggerito, con finitura "cemento liscio" realizzata a mano diametro 700mm. Schermo diffondente in PMMA opalino bianco, alimentazione elettronica integrata 50/60Hz 230/240V, sistema di sospensione in acciaio I. 4000 mm. con regolazione millimetrica. Manutenzione tramite rimozione del diffusore senza l'ausilio di utensili. Grado di protezione IP40. ATTENZIONE: Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali. Piccole imperfezioni, vuoti, avvallamenti ed increspature della superficie sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica e ne testimoniano la speciale manifattura artigianale.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	48 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Flusso luminoso apparecchio	3628 lm
Efficienza luminosa	76 lm/W
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	18 Kg
Dimensione	H150 Ø700 mm
Grado IP	IP30
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.