
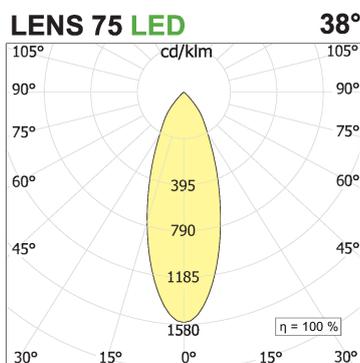


## Semplice Track B90

codice SE405.927WDF/01

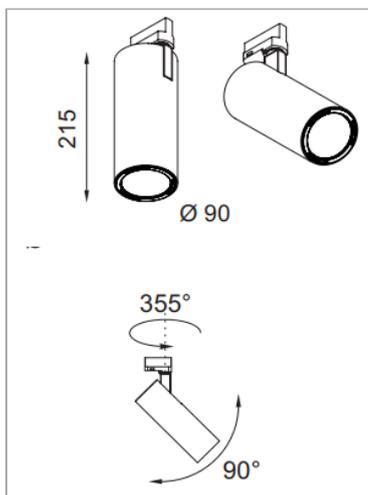

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettori professionali da binario Eurostandard 230V, completi di sorgenti LED professionali con ottiche intercambiabili da 15°, 24° e 38°. Completati di gruppo di alimentazione 230V/240V elettronici incorporati. Versione a binario completa di adattatore Eurostandard. Corpo e gruppo ottico di sezione cilindrica in estruso di alluminio verniciato. Snodi meccanici in acciaio. Orientabilità del gruppo ottico dalla posizione di riposo verticale di 355° sull'asse verticale e da 0° a 90° su quello orizzontale mediante braccio a slitta. Mantenimento della posizione grazie al blocco di puntamento. Finitura di colore bianco, grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione         | Track                        |
| Sorgente luminosa               | Led                          |
| Potenza assorbita               | 32 W                         |
| Temperatura colore              | 2700K                        |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                          |
| Ottica                          | Wide 38°                     |
| Finitura                        | Bianco                       |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3671 lm                      |
| Efficienza luminosa             | 115 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                            |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                      |
| Protocollo                      | Dimmerabile Taglio di Fase   |
| Classe di efficienza energetica | E                            |
| Peso                            | 1.6 Kg                       |
| Dimensione                      | H215 Ø90 mm                  |
| Grado IP                        | IP20                         |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz             |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente asimmetrica



codice L085A.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085A.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente ellissoidale



codice L085E.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085E.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + schermo a nido d'ape



codice L085R.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica





codice L085R.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da  $\varnothing 90$ . Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello $\varnothing 85$ + lente satinata



codice L085S.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da  $\varnothing 90$ . Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085S.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da  $\varnothing 90$ . Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



