

Panchetto Outdoor

codice IC410.830





DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da pavimento a LED, per arredo urbano ed illuminazione di orientamento e servizio, diffusore opalino. Corpo in CementoPiuma®, cemento fibrato alleggerito, con finitura "cemento liscio" realizzata a mano. Gruppo ottico in alluminio completo di sorgente LED da 10W/mt, alimentazione elettronica integrata. Tensione In 220/240V 50/60Hz e piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a terra, con blocco antifurto. Disponibile anche in versione non elettrificata. Grado di protezione IP65. Seduta conforme alla normativa UNI 11306 del 02.2009.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Potenza assorbita	3,9 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Flusso luminoso apparecchio	580 lm
Efficienza luminosa	149 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	25 Kg
Dimensione	L450Wx450Hx450 mm
Tensione	220-240V 50-60Hz

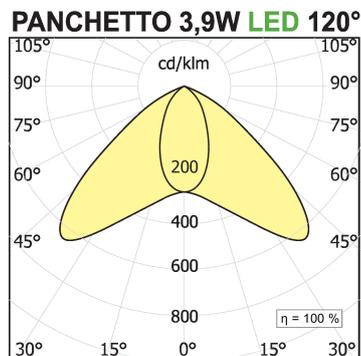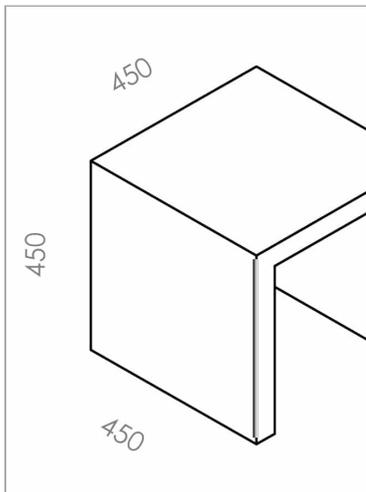

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.