

**Twenty 7 orientabile minimal 5 - cover
conica ellittica 17/24,3/32W**

codice TW112.9TWS/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di incassi e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiati per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 27 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili in versione rasata, a scomparsa totale, di forma tonda. Versione a incasso "puro" con sorgente orientabile di 355° sull'asse verticale e 30° sull'asse orizzontale. Corpo lampada da incassare a soffitto e gruppo ottico in alluminio verniciato. Riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Cover coniche, per ottenere emissione bassa luminanza, diffusa o asimmetrica, provviste di sistema Click and Play di fissaggio e sgancio con il gruppo ottico, mediante calamite. Lenti trasparente, satinata, Fresnel e microprismatica (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori verniciate, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere la presenza dell'apparecchio. Grado di protezione IP23/43.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W / 24,3 W
Temperatura colore	Tunable White
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 15°
Finitura	Bianco
Tolleranza colore MacAdam	>3 / 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D / E
Dimensione	H130 Ø131 mm
Dimensione foremetria	taglio tondo Ø 150 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Confezionato in 100mA
Spessore cartongesso	min. 13 mm – max. 20 mm

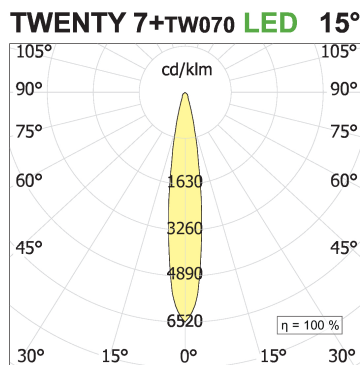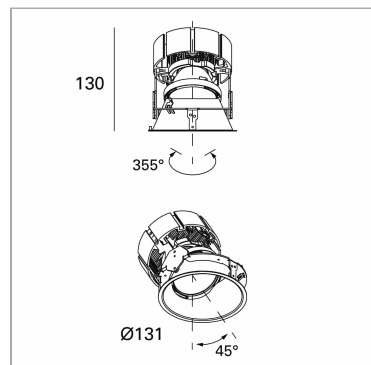

Gruppi alimentatori	ISTRUZIONI DI
PAGINA WEB	Corrente LED: 700mA
Spessore cartongesso	MONTAGGIO
	min.: 13 mm - max.: 20 mm



ACCESSORI OBBLIGATORI

Accessori Twenty 7 Telaio minimal OBBLIGATORIO



codice TW001

incasso rasato indoor

Telaio per montaggio in cartongesso, a scomparsa totale, dotato di molle in acciaio armonico per una installazione senza ausilio di utensili.

Scheda Tecnica



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Lente Con Anello ø85 + lente asimmetrica



codice L085A.A/01

. Finitura di colore bianco.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085A.A/02

. Finitura di colore nero.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



Accessori Lente Con Anello ø85 + lente ellissoidale



codice L085E.A/01

. Finitura di colore bianco.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085E.A/02

. Finitura di colore nero.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



Accessori Lente Con Anello ø85 + schermo a nido d'ape

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 3



codice L085R.A/01

. Finitura di colore bianco.
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085R.A/02

. Finitura di colore nero.
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



Accessori Lente Con Anello ø85 + lente satinata



codice L085S.A/01

. Finitura di colore bianco.
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085S.A/02

. Finitura di colore nero.
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica

