
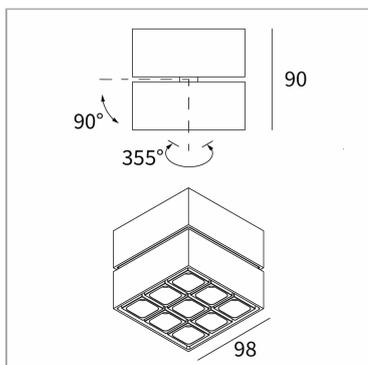


## Leva Quadra Q9 soffitto orientabile

codice LV316.927W/01

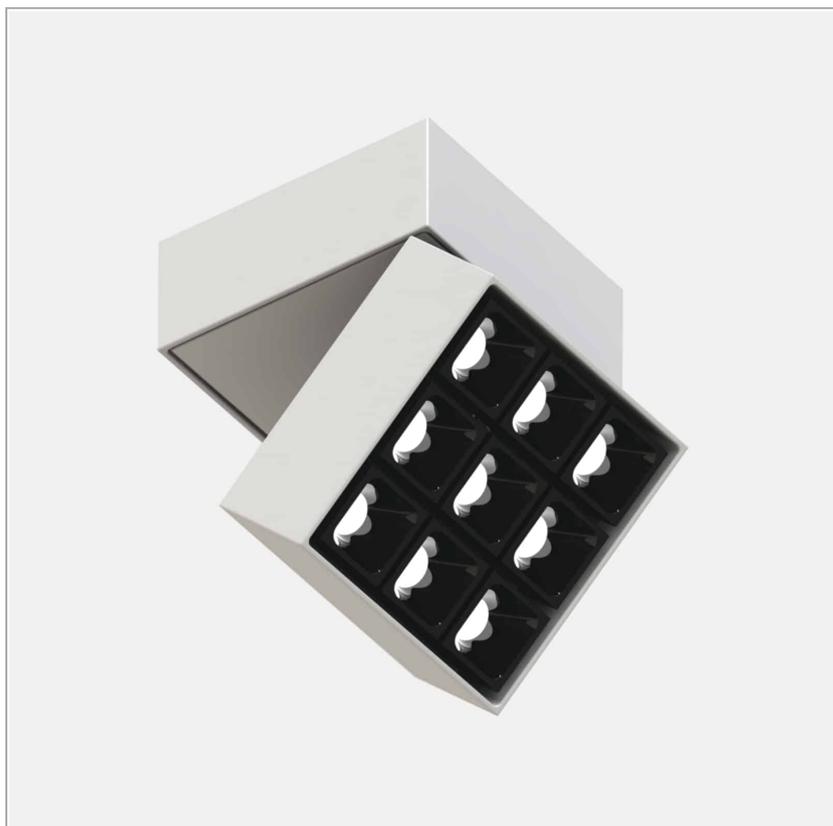

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, o su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi system Stucchi. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione soffitto e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	9x2,2 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 50°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	1477 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.90 Kg
Dimensione	L98Wx98Hx90 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Tensione	220-240V 50-60Hz

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

