


Quadra 65 soffitto

codice QS11.930W/01

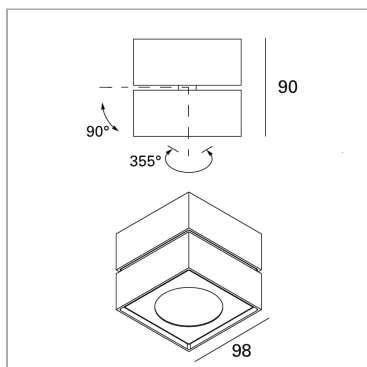

DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi System Stucchi o su piattello a filo o semi-arretrato su cartongesso. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione plafone e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 36°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1129 lm
Efficienza luminosa	94 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.90 Kg
Dimensione	L98Wx98Hx90 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

