

Focus M36 magnete

codice FS002.930S/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio orientabile sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; provvisto di basetta tonda magnetica; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Potenza assorbita	8 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 19°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	840 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	H92 Ø36 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

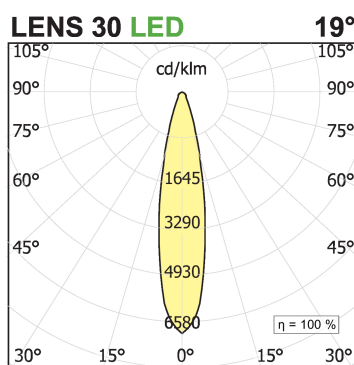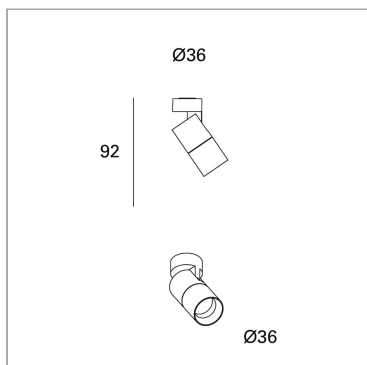

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Focus Piastra ancoraggio magneti M36



codice FSA02.36/01

piastra ancoraggio magneti serie FOCUS 26/36/55

Scheda Tecnica



codice FSA02.36/02

piastra ancoraggio magneti serie FOCUS 26/36/55

Scheda Tecnica

