
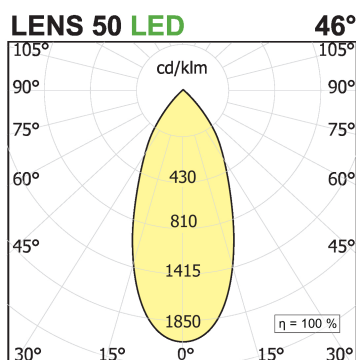


## Focus M55 magnete

codice FS003.940W/01

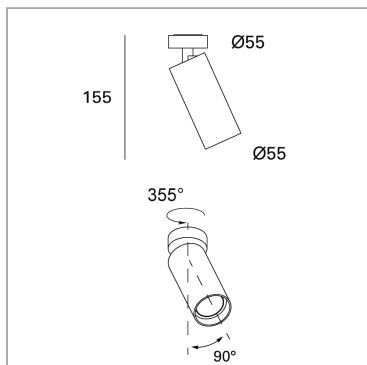

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio orientabile sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; provvisto di basetta tonda magnetica; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                                                  |
| Sorgente luminosa               | Led-en                                                    |
| Potenza assorbita               | 12 W / 18 W                                               |
| Temperatura colore              | 4000K                                                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                                       |
| Ottica                          | Wide 46°                                                  |
| Finitura                        | Bianco                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1337 lm / 1675 lm                                         |
| Efficienza luminosa             | 111 lm/W / 93 lm/W                                        |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                                                         |
| Durata media stimata            | 2SDCM 50000h L90 B10<br>ta 25°C / 50000h Ta 25°<br>L70B10 |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                                               |
| Classe di efficienza energetica | E                                                         |
| Dimensione                      | H155 Ø55 mm                                               |
| Grado IP                        | IP20                                                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III                                 |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 350mA                                        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Focus Piastra ancoraggio magneti M55



codice FSA02.55/01

piastra ancoraggio magneti serie FOCUS 26/36/55

Scheda Tecnica



codice FSA02.55/02

piastra ancoraggio magneti serie FOCUS 26/36/55

Scheda Tecnica



### Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello



codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente ellissoidale ø55 con anello



codice L055E.A/01

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica





codice L055E.A/02

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica




### Accessorio schermo a nido d'ape ø55 con anello



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente satinata ø55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica

