
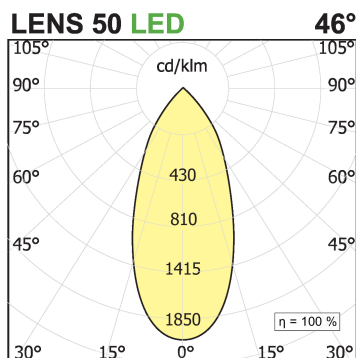
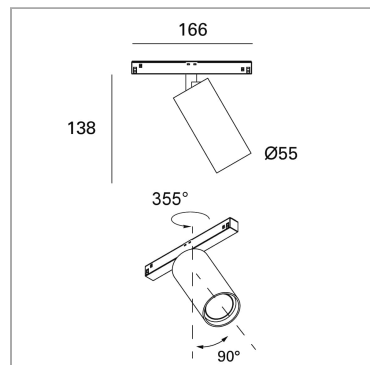


## Mini Track - Focus T55

codice FS503.930WD/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore cilindrico in estruso di alluminio per installazione su Mini Track System, binario elettrificato in bassissima tensione; installazione e posizionamento per mezzo di inserimento ad aggancio rapido tools free; orientabili sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; converter elettronico a bordo con protocollo Dali2 DT8 a 2 canali; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug e alimentazione senza obbligo di rispetto della polarità; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Track                     |
| Sorgente luminosa               | Led                       |
| Potenza assorbita               | 18 W                      |
| Temperatura colore              | 3000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                       |
| Ottica                          | Wide 46°                  |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1579 lm                   |
| Efficienza luminosa             | 88 lm/W                   |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                         |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10      |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore         |
| Voltaggio                       | 48 V                      |
| Classe di efficienza energetica | E                         |
| Dimensione                      | 166Hx138 Ø55 mm           |
| Grado IP                        | IP20                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello



codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente elissoidale ø55 con anello



codice L055E.A/01

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055E.A/02

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio schermo a nido d'ape ø55 con anello




codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica





codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente satinata $\varnothing$ 55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica

