
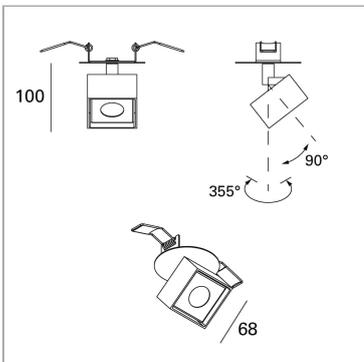


**Quadra 32 incasso**

codice QS30.940W/01



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi System Stucchi o su piattello a filo o semi-arretrato su cartongesso. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione plafone e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Soffitto
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	6,7 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	660 lm
Efficienza luminosa	98 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.3 Kg
Dimensione	L68Wx68Hx100 mm
Dimensione forometria	taglio tondo   84 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

