


## Quadra 65 incasso

codice QS31.927F/01

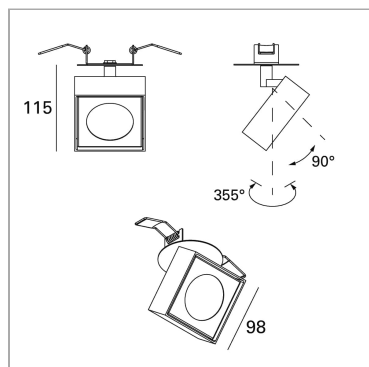

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi System Stucchi o su piattello a filo o semi-arretrato su cartongesso. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione plafone e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso con battuta, Soffitto |
| Sorgente luminosa               | Led                           |
| Potenza assorbita               | 12 W                          |
| Temperatura colore              | 2700K                         |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                           |
| Ottica                          | Flood 20°                     |
| Finitura                        | Bianco                        |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1385 lm                       |
| Efficienza luminosa             | 115 lm/W                      |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                             |
| Durata media stimata            | 2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C  |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                   |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore             |
| Classe di efficienza energetica | E                             |
| Peso                            | 0.45 Kg                       |
| Dimensione                      | L98Wx98Hx115 mm               |
| Dimensione forometria           | taglio tondo   84 mm          |
| Grado IP                        | IP20                          |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III     |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 350mA            |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

