


Quadra 65 incasso

codice QS31.927W/01

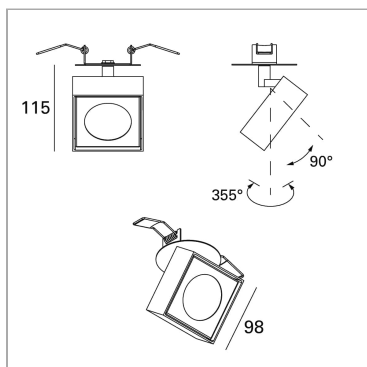

DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi System Stucchi o su piattello a filo o semi-arretrato su cartongesso. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione plafone e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Soffitto
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	12 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 36°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1108 lm
Efficienza luminosa	92 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.45 Kg
Dimensione	L98Wx98Hx115 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 84 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

