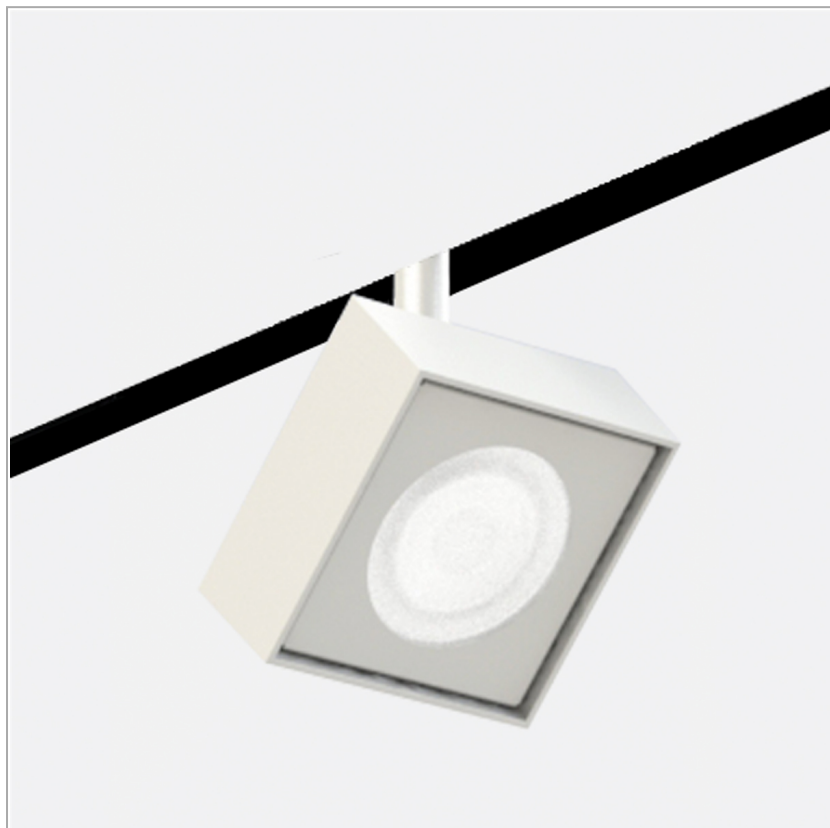


Mini Track - Quadra65 arretrato

codice QS21A.930FD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso rasato a scomparsa totale o con cornice di battuta, a soffitto, su binari in bassa tensione 48V tipo binario Multi System Stucchi o su piattello a filo o semi-arretrato su cartongesso. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico (tranne versioni a incasso). Corpo ottico fisso nelle versione incasso e orientabile nelle versione plafone e binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP20/40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 20°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1411 lm
Efficienza luminosa	118 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Voltaggio	48 V
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.45 Kg
Dimensione	L98Wx98Hx90 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**