


**File Pro sistema - Modulo luminoso  
compreso di ottica**

codice FP025.930NRD/01

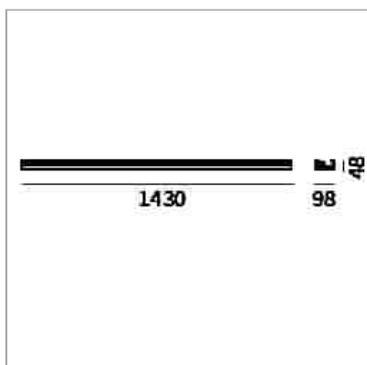

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare, in estruso di alluminio 98x48mm, a sospensione o su binario trifase elettrificato da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con pannelli fonoassorbenti in diversi colori e materiali. Grado di protezione IP40

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	LED pro
Potenza assorbita	64 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Narrow 30
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	10000 lm
Efficienza luminosa	156 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali / Touch & Dimm
Classe di efficienza energetica	D
Peso	4.1 Kg
Dimensione	L98Wx1144Hx48 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

