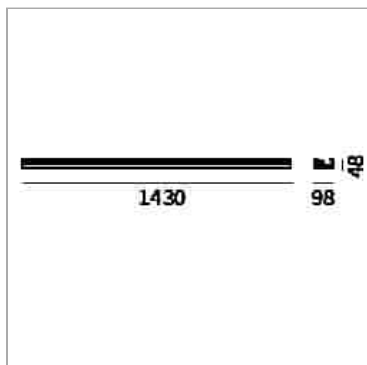


**File Pro sistema - Modulo luminoso  
compreso di ottica**

codice FP028.927DF/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare, in estruso di alluminio 98x48mm, a sospensione o su binario trifase elettrificato da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con pannelli fonoassorbenti in diversi colori e materiali. Grado di protezione IP40

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                 |
| Sorgente luminosa               | LED pro                 |
| Potenza assorbita               | 160 W                   |
| Temperatura colore              | 2700K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Ottica                          | diffused                |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 24000 lm                |
| Efficienza luminosa             | 150 lm/W                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                       |
| Durata media stimata            | 50000h L90 B10 Ta 25°C  |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | On/Off                  |
| Classe di efficienza energetica | D                       |
| Peso                            | 8 Kg                    |
| Dimensione                      | L98Wx2868Hx48 mm        |
| Grado IP                        | IP20                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**