
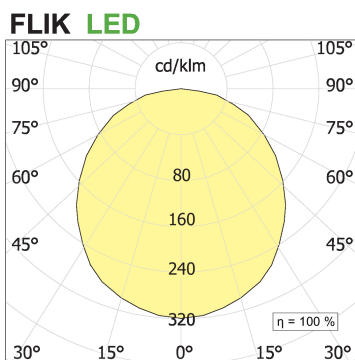


## FLIK PARETE/SOFFITTO

codice FF02.830/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o indiretta, completi di sorgenti lineari LED. Da completare con alimentatore elettronico da installare remoto. Corpo in estruso di alluminio. Doppia possibilità di installazione: se fissati per il lato corto l'illuminazione è diffusa, se fissati per quello largo l'illuminazione è più radente. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermi diffondenti in PMMA opalino bianco e staffe di fissaggio. Grado di protezione IP40

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete          |
| Sorgente luminosa               | Linea-led                 |
| Potenza assorbita               | 6,4 W                     |
| Temperatura colore              | 3000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                       |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 332 lm                    |
| Efficienza luminosa             | 52 lm/W                   |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore         |
| Classe di efficienza energetica | E                         |
| Dimensione                      | 304 mm                    |
| Grado IP                        | IP40                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

