
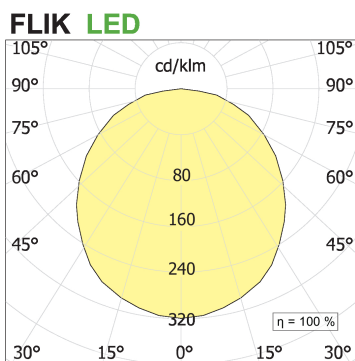



## FLIK PARETE/SOFFITTO

codice FF02.840/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o indiretta, completi di sorgenti lineari LED. Da completare con alimentatore elettronico da installare remoto. Corpo in estruso di alluminio. Doppia possibilità di installazione: se fissati per il lato corto l'illuminazione è diffusa, se fissati per quello largo l'illuminazione è più radente. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermi diffondenti in PMMA opalino bianco e staffe di fissaggio. Grado di protezione IP40

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Linea Led
Potenza assorbita	6,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	332 lm
Efficienza luminosa	52 lm/W
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	W304 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

