
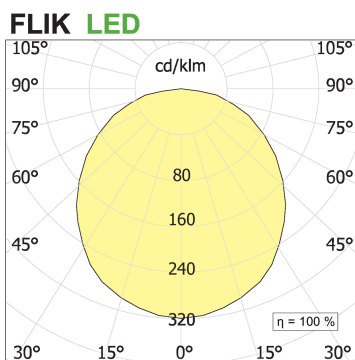


## FLIK PARETE/SOFFITTO

codice FF04.840/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o indiretta, completi di sorgenti lineari LED. Da completare con alimentatore elettronico da installare remoto. Corpo in estruso di alluminio. Doppia possibilità di installazione: se fissati per il lato corto l'illuminazione è diffusa, se fissati per quello largo l'illuminazione è più radente. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermi diffondenti in PMMA opalino bianco e staffe di fissaggio. Grado di protezione IP40

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione      | Soffitto, Parete          |
| Sorgente luminosa            | Linea-led                 |
| Potenza assorbita            | 19,2 W                    |
| Temperatura colore           | 4000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI | >80                       |
| Finitura                     | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio  | 1127 lm                   |
| Efficienza luminosa          | 59 lm/W                   |
| Tolleranza colore MacAdam    | 3                         |
| Alimentatore/trasformatore   | Non incluso               |
| Protocollo                   | Vedi alimentatore         |
| Dimensione                   | 864 mm                    |
| Grado IP                     | IP40                      |
| Classe di protezione         | Apparecchio in classe III |
| Gruppi alimentatori          | Corrente LED 700mA        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

