
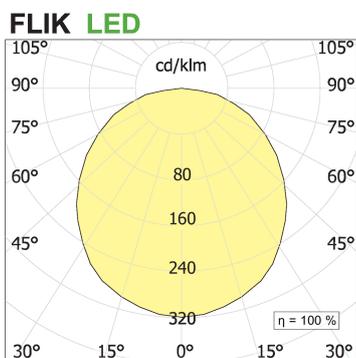


**FLIK PARETE/SOFFITTO**

codice FF05.827/01



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o indiretta, completi di sorgenti lineari LED. Da completare con alimentatore elettronico da installare remoto. Corpo in estruso di alluminio. Doppia possibilità di installazione: se fissati per il lato corto l'illuminazione è diffusa, se fissati per quello largo l'illuminazione è più radente. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermi diffondenti in PMMA opalino bianco e staffe di fissaggio. Grado di protezione IP40

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led-line
Potenza assorbita	25,6 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1459 lm
Efficienza luminosa	57 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Dimensione	1144 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

