
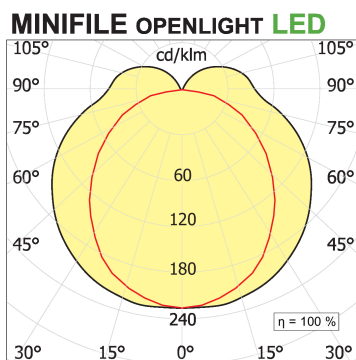


## Minifile Openlight soffitto/parete

codice MO024.840/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e diffusa da soffitto indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli LED professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free, cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore bianco; schermo in policarbonato opalino bianco. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                                |
| Sorgente luminosa               | Led                                     |
| Potenza assorbita               | 38,4 W                                  |
| Temperatura colore              | 4000K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3708 lm                                 |
| Efficienza luminosa             | 97 lm/W                                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                                 |
| Protocollo                      | On/Off                                  |
| Classe di efficienza energetica | D                                       |
| Dimensione                      | L1700 mm                                |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |
| Spessore cartongesso            | min. 13 mm - max. 15 mm                 |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

