
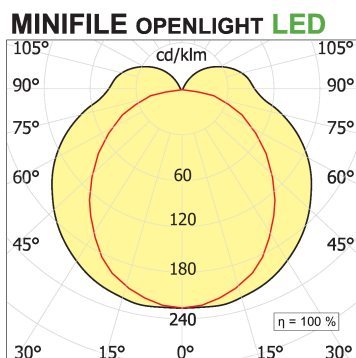


## Minifile Openlight sospensione

codice MO042.830D/01

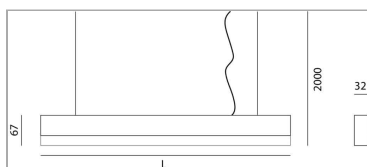

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e diffusa da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli LED professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free, cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco; schermo in policarbonato opalino bianco. Grado di protezione IP40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	25,6 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2400 lm
Efficienza luminosa	94 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L80B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1140 mm
Grado IP	IP40
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

