
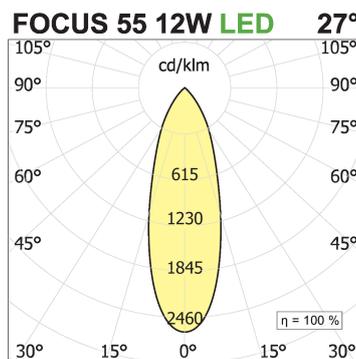


**Twenty 7 orientabile minimal 8 - cover  
piana ellittica + focus 55 12/18W**

codice TW114.927F/01

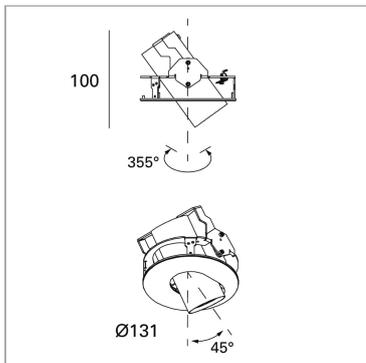

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Programma di incassi e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiati per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 27 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili in versione rasata, a scomparsa totale, di forma tonda. Versione a incasso "puro" con sorgente orientabile di 355° sull'asse verticale e 30° sull'asse orizzontale. Corpo lampada da incassare a soffitto e gruppo ottico in alluminio verniciato. Riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Cover coniche, per ottenere emissione bassa luminanza, diffusa o asimmetrica, provviste di sistema Click and Play di fissaggio e sgancio con il gruppo ottico, mediante calamite. Lenti trasparente, satinata, Fresnel e microprismatica (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori verniciate, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere la presenza dell'apparecchio. Grado di protezione IP23/43.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W / 18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1261 lm / 1546 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W / 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	H100 Ø132 mm
Dimensione forometria	taglio tondo   Ø 150 mm
Grado IP	IP23
Classe protezione	Apparecchio Classe III

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Accessori Twenty 7 Telaio minimal **OBBLIGATORIO**



codice TW001

incasso rasato indoor

Telaio per montaggio in cartongesso, a scomparsa totale, dotato di molle in acciaio armonico per una installazione senza ausilio di utensili.

Scheda Tecnica



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessorio lente asimmetrica $\varnothing 55$ con anello



codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione  $\varnothing 55$ mm.

Scheda Tecnica



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing 55$ mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente ellissoidale $\varnothing 55$ con anello



codice L055E.A/01

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione  $\varnothing 55$ mm.

Scheda Tecnica



codice L055E.A/02

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing 55$ mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio schermo a nido d'ape $\varnothing 55$ con anello

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.


Pagina 2 / 3



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente satinata ø55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica

