
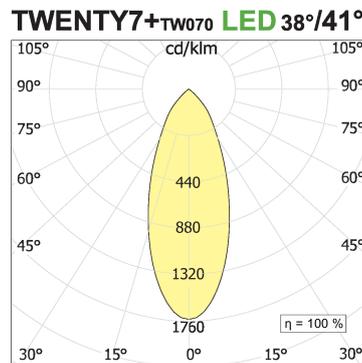


**Twenty 7 fisso minimal 1 - cover
conica bassa 17/24,3/32W**

codice TW100.930W/01

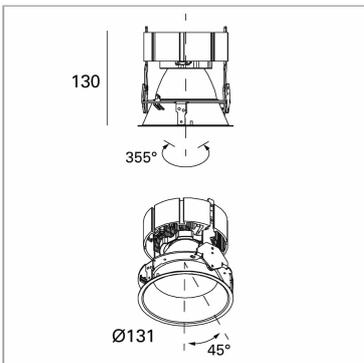

DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di incassi e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiati per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 27 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili in versione rasata, a scomparsa totale, di forma tonda. Versione a incasso "puro" con sorgente orientabile di 355° sull'asse verticale e 30° sull'asse orizzontale. Corpo lampada da incassare a soffitto e gruppo ottico in alluminio verniciato. Riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Cover coniche, per ottenere emissione bassa luminanza, diffusa o asimmetrica, provviste di sistema Click and Play di fissaggio e sgancio con il gruppo ottico, mediante calamite. Lenti trasparente, satinata, Fresnel e microprismatica (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori verniciate, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere la presenza dell'apparecchio. Grado di protezione IP23/43.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	17 W o 24,3 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 41°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1697 lm o 2233 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W o 92 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 o 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D o E
Dimensione	H130 Ø131 mm
Dimensione forometria	taglio tondo Ø 150 mm
Grado IP	IP20
Classe protezione	Apparecchio a base III

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Accessori Twenty 7 Telaio minimal **OBBLIGATORIO**



codice TW001

incasso rasato indoor


Telaio per montaggio in cartongesso, a scomparsa totale, dotato di molle in acciaio armonico per una installazione senza ausilio di utensili.

Scheda Tecnica



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Lente Ø 105 asimmetrica microprismatica 15°




codice L105A

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 105 ellissoidale




codice L105E

Scheda Tecnica



Accessori Schermo Ø 105 nido d'ape




codice L105R

Scheda Tecnica




Accessori Lente Ø 105 satinata



codice L105S

Scheda Tecnica



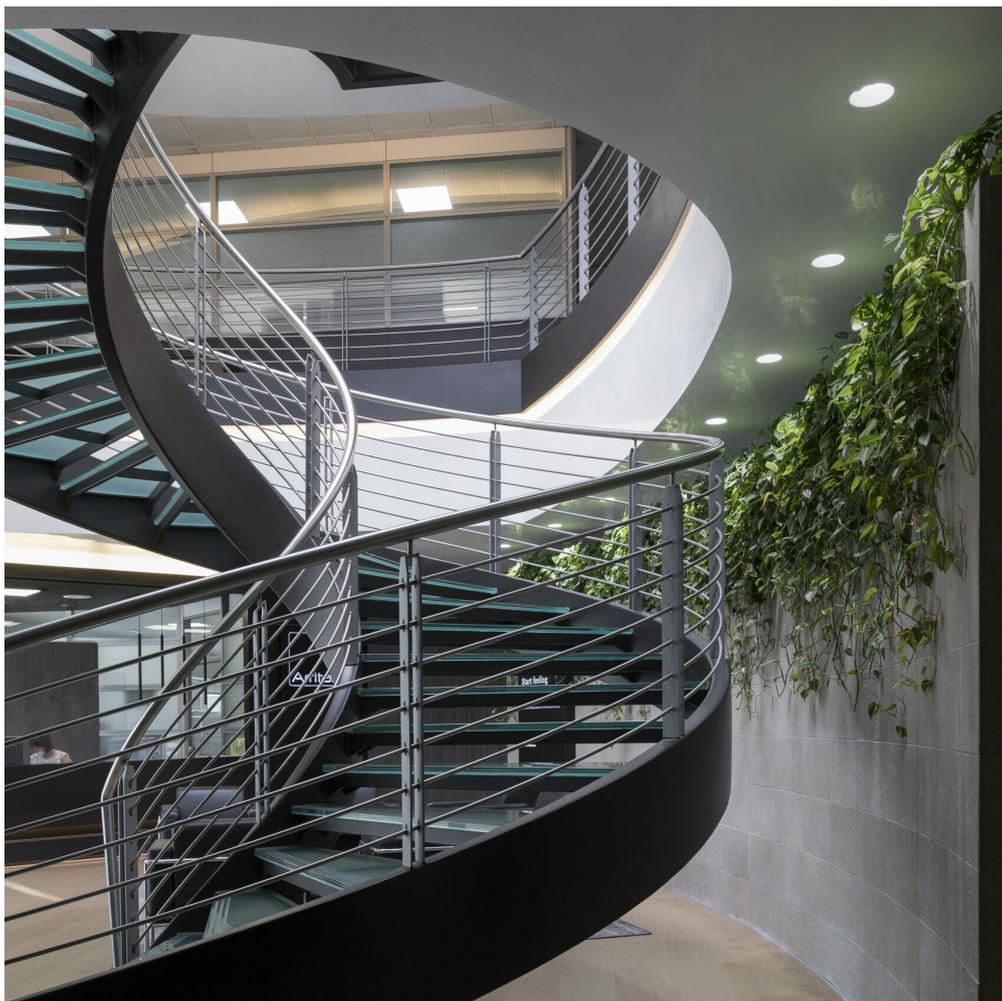

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 4 / 4