
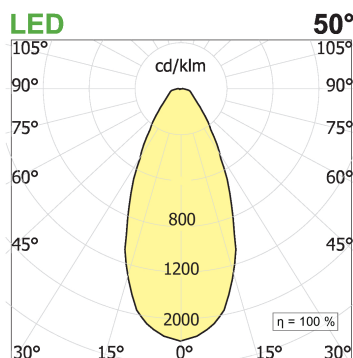


## Leva 5 soffitto/parete rototraslante

codice LV034.930W/01

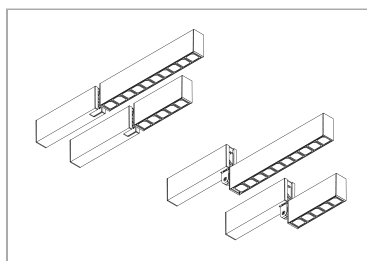

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED Chip On Board integrate. Possibilità di montaggio: a incasso, rasato a scomparsa totale e con cornice di battuta, a soffitto e parete, a binario eurostandard 230V e all'interno sia dei profili Lucifero's Minifile e File 2 che nei relativi Container. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led chip on board, lente, housing antiabbagliamento e driver (tranne versioni a incasso e a parete/soffitto 1x e 3x). Versione orientabile a parete/soffitto e da inserire nel Container per Minifile Lucifero's dotata di speciale meccanismo roto-traslante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di 350° sull'asse verticale e 350° sull'asse orizzontale. Versione orientabile da inserire nel Container per File 2 Lucifero's dotata di speciale meccanismo basculante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di +/-45° sull'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP23/43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete            |
| Sorgente luminosa               | LED                         |
| Potenza assorbita               | 5x2,2 W                     |
| Temperatura colore              | 3000K                       |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                         |
| Ottica                          | Wide 50°                    |
| Finitura                        | Telaio bianco - ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1085 lm                     |
| Efficienza luminosa             | 99 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                           |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L90B10        |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                     |
| Protocollo                      | On/Off                      |
| Classe di efficienza energetica | E                           |
| Dimensione                      | mm                          |
| Grado IP                        | IP20                        |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I     |
| Specifiche Prodotto             | Roto-traslante              |
| Tensione                        | 220-240V                    |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



**Container Minifile – Kit Leva rototraslante**



codice LVKL01

Sistemi modulari da incasso rasato a scomparsa totale trimless per l'alloggiamento dei profili moduli sistema e moduli finiti MINIFILE e LEVA, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**Scheda Tecnica**

