


## Phar 90 basetta parete/soffitto

codice PH155.930SD/01

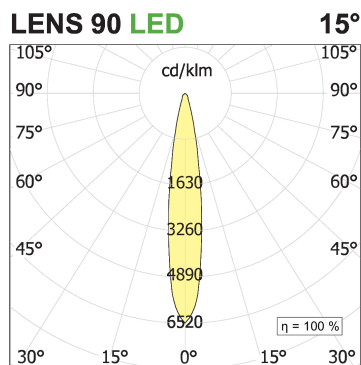

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore professionale da parete-soffitto, orientabile, completo di sorgente LED disponibile nelle versioni 2700K-3000K-4000K con ottiche da 15°, 24° e 38° intercambiabili Twist & Lock, anche in versione dimmerabile dali e dimmerabile taglio di fase. Corpo e gruppo ottico di sezione cilindrica in estruso di alluminio verniciato. Snodi meccanici in acciaio. Orientabilità del gruppo ottico dalla posizione di riposo verticale di 355° sull'asse verticale  $\pm 90^\circ$  su quello orizzontale.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete                |
| Sorgente luminosa               | Led                             |
| Potenza assorbita               | 24,3 W                          |
| Temperatura colore              | 3000K                           |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                             |
| Ottica                          | Spot 15°                        |
| Finitura                        | Bianco                          |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2468 lm                         |
| Efficienza luminosa             | 102 lm/W                        |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                               |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10<br>ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                         |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali                |
| Classe di efficienza energetica | E                               |
| Peso                            | 1.6 Kg                          |
| Dimensione                      | H190 Ø90 mm                     |
| Grado IP                        | IP20                            |
| Specifiche Prodotto             | Basculante/orientabile          |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente asimmetrica



codice L085A.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085A.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente elissoidale



codice L085E.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085E.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + schermo a nido d'ape



codice L085R.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica





codice L085R.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente satinata



codice L085S.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085S.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica

