


Sight Minimal 1M

codice LT4301M.940S/01


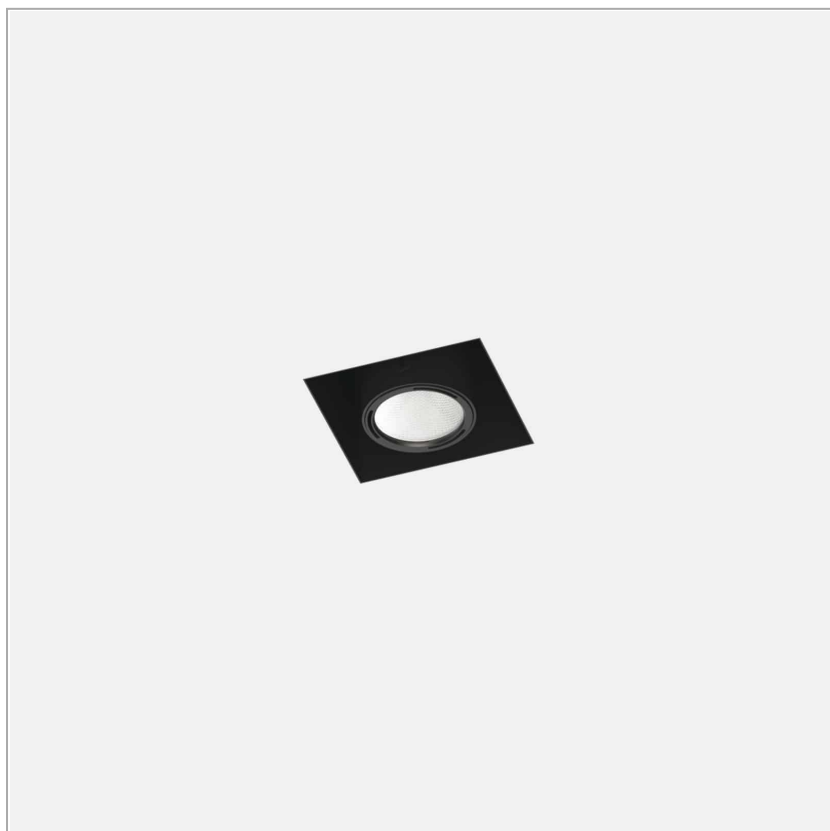


DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da incasso a parete e soffitto, IP20/IP23, orientabile per illuminazione d'accento. Disponibile con cornice di battuta o trimless. Corpo, gruppo ottico e cornice di battuta in metallo verniciato o cromato. Gruppo ottico orientabile di 355° sull'asse verticale e +/- 40° su quello orizzontale. Alimentazione remota disponibile come accessorio. Modelli plurilampada predisposti per accensioni separate. Completabile con cassa in metallo verniciato per installazione a plafone o a sospensione. Installabile in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W / 24,3 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 15°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1699 lm / 2250 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W / 93 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 / 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D / E
Dimensione	L154Wx159Hx177 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Spessore cartongesso	13 mm

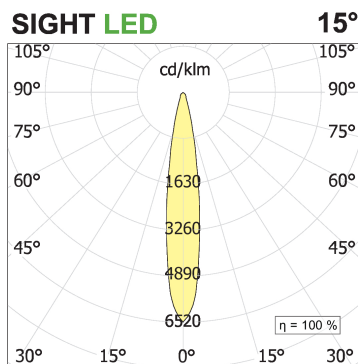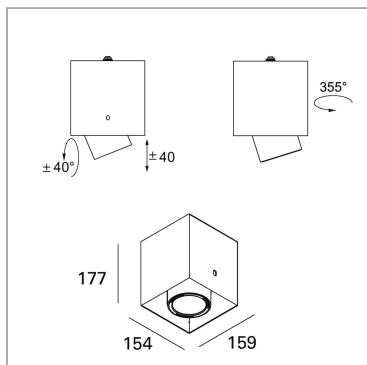

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio per cartongesso 1M



codice TEIN01M

Telaio ispezionabile da stuccare nel cartongesso da mm 15 per l'articolo INCAS 1M, INCAS 1AM senza cornice. Per cartongessi da 13mm, spessorare.

Scheda Tecnica

