# File Flex Circle Spot 48V soffitto

codice FXC05.927FD10/01

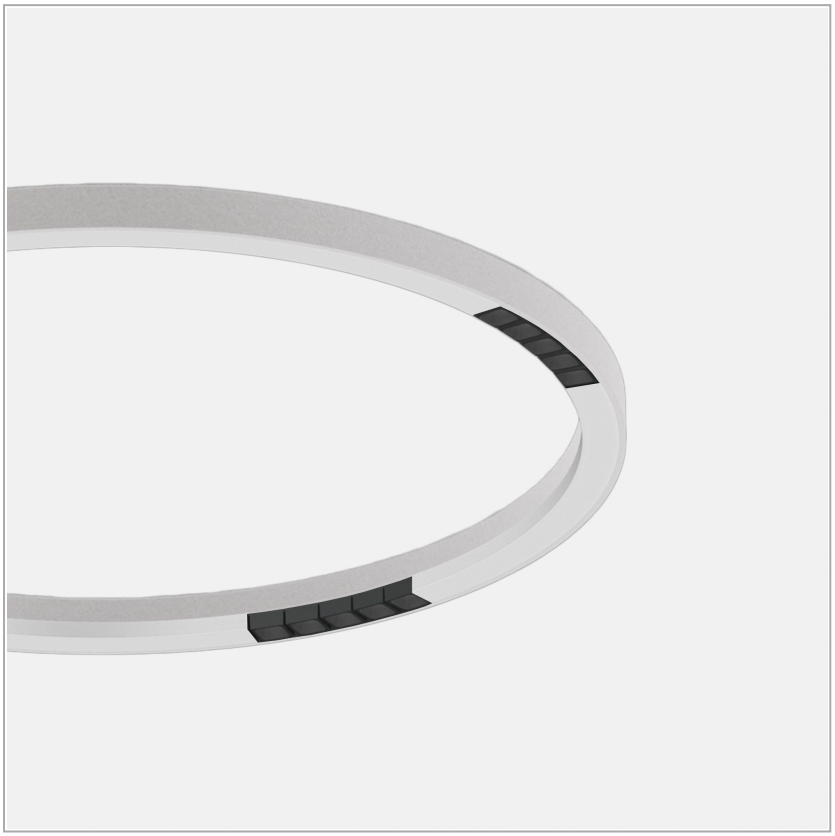

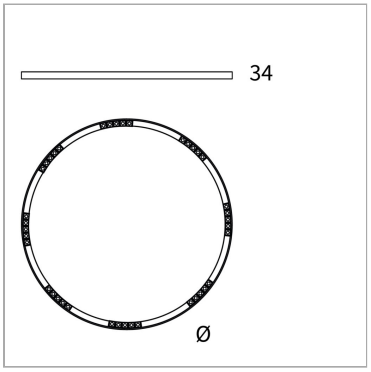


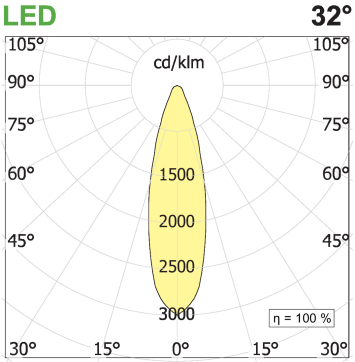


## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da sospensione indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta, completo di 40 led 88 W, indice di resa cromatica CRI>90. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; cavi di sospensione in acciaio con regolatore millimetrico; Verniciatura a polveri epossidiche; Finitura di colore telaio bianco - ottica nera microtexturizzato. Per le versioni D e D10 abbinare driver 48V on/off.

## SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Soffitto |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza assorbita | 40x2,2 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Flood 32° |
| Finitura | Telaio bianco - ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio | 7380 lm |
| Efficienza luminosa | 84 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 60.000H L80 B10 |
| Protocollo | Dimmerabile 1-10V |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Peso | 7.9 Kg |
| Dimensione | Ø1500 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Specifiche Prodotto | Di forma circolare |
| Alimentatore/Trasformatore | Non incluso |
| Protocollo | Vedi alimentatore |

## PAGINA WEB

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.



I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it**