
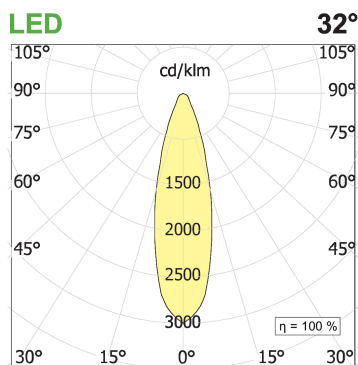
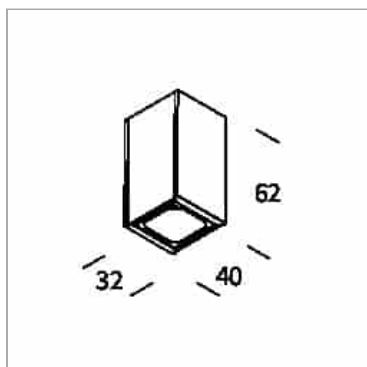


Leva 1 soffitto/parete outdoor

codice LV021P.930F/01

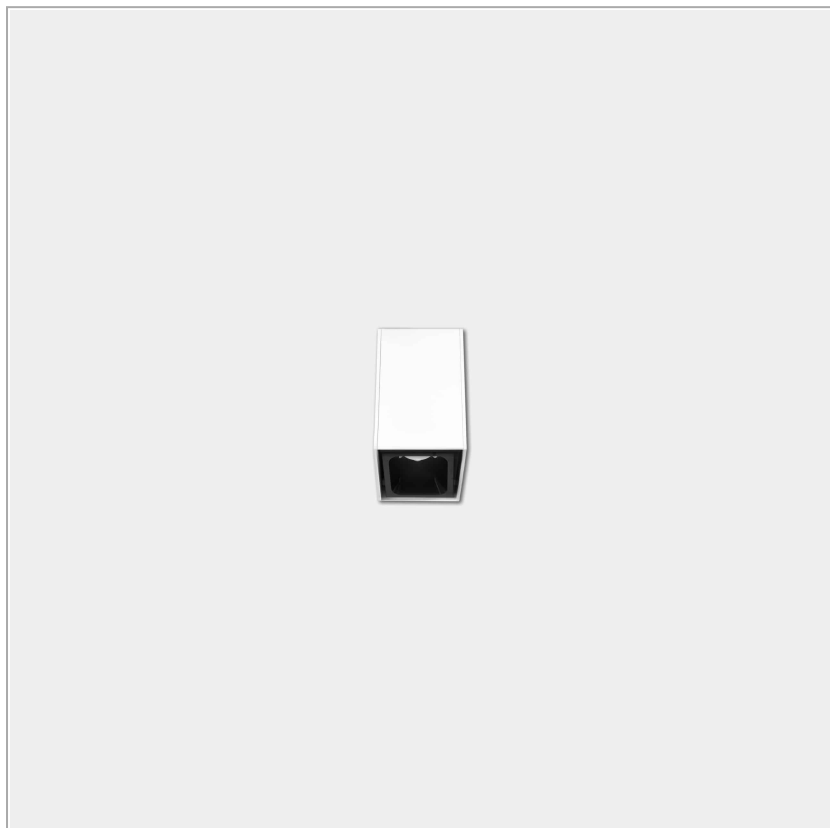

DESCRIZIONE PRODOTTO

La rivoluzione nella luce proiettata LEVA rappresenta l'evoluzione più avanzata del proiettore compatto. E' costituito da un profilo di estruso di alluminio rettangolare, corpo dell'apparecchio, al cui interno sono alloggiati in fila una serie di gruppi ottici – fatti da led chip on board, lente e housing antiabbagliamento UGR<16 - che possono variare in numero da cinque a quindici, permettendo quindi di raggiungere flussi luminosi molto elevati. L'apparecchio così costituito, è proposto in diversi modelli. Dal punto di vista funzionale, l'offerta varia dalla versione fissa, a quella orientabile sull'asse orizzontale, a quella estraibile e orientabile sia sull'asse orizzontale che verticale. Le modalità di installazione sono a incasso, a binario, a parete/soffitto e all'interno dei profili Lucifero's. Ciò che rende davvero unico LEVA è la versione estraibile e orientabile, in quanto il sofisticato meccanismo che permette al proiettore di essere estratto dalla sua sede di alloggiamento ed essere quindi orientato, è studiato per permettere all'apparecchio dei movimenti talmente versatili da raggiungere con la luce praticamente qualunque zona dello spazio da illuminare. LED professionale chip on board 1,5W UGR <15 in numero variabile da 5 a 15, driver incluso. Ottiche spot e flood. All'interno di questa collezione, si inserisce anche la lampada da terra Work Up, progettata per offrire una luce diretta e confortevole.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 32°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	186 lm
Efficienza luminosa	85 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E

ISTRUZIONI DI

MONTAGGIO

PAGINA WEB

Dimensione



Ip5
Ap
Co



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2