
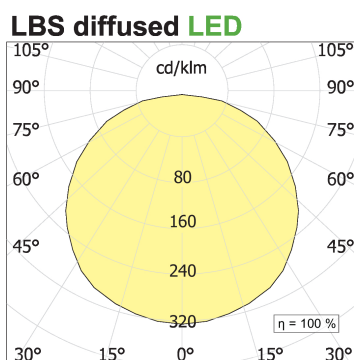


Lbs Incasso Rasato Luce diretta/diffusa

codice LB043.840D/01

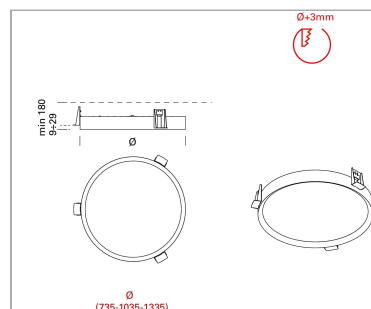

DESCRIZIONE PRODOTTO

LBS è un nastro di profilo di alluminio estruso molto sottile, che può essere installato a soffitto, a sospensione, a parete e a incasso. Composto da moduli base, a seconda di come questi vengono assemblati, può assumere la forma di un arco (per essere installato a parete), di un cerchio (per formare sospensioni, plafoni e incassi trimless) o di una linea sinuosa (per formare un sistema che si snoda lungo il soffitto). L'estruso che ne costituisce il corpo è disegnato in modo tale da poter ospitare la sorgente LED lineare, schermata da un diffusore bianco opalino, sia sul lato verticale interno – e quindi emettere la luce sull'asse orizzontale - sia sul lato orizzontale, più stretto - e quindi emettere la luce sull'asse verticale (indiretta). Nell'impiego a plafone, incasso e sospensione è disponibile, inoltre, con emissione diffusa verso il basso. LBS, infine, permette anche di impiegare proiettori per luce orientata e d'accento, aggiuntivi rispetto allo stesso, che possono essere agganciati e alimentati elettricamente.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	168 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	12694 lm
Efficienza luminosa	76 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Voltaggio	230 V
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	Ø1335 mm
Dimensione forometria	taglio tondo Ø +3 mm
Grado IP	IP43
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Tensione	220-240V 50-60Hz
Spessore cartongesso	min 9 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



