
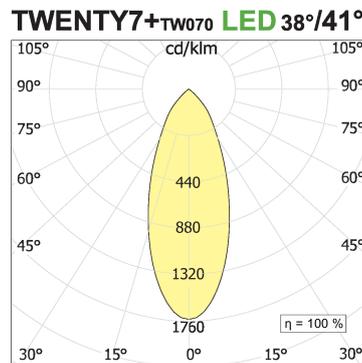


**Twenty 7 fisso quadra frame 20 -  
cover conica alta 17/24,3/32W**

codice TW203.927W/01

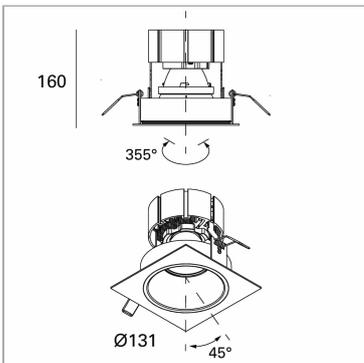

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Programma di incassi e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiato per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 27 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili in versione rasata, a scomparsa totale, di forma tonda. Versione a incasso "puro" con sorgente orientabile di 355° sull'asse verticale e 30° sull'asse orizzontale. Corpo lampada da incassare a soffitto e gruppo ottico in alluminio verniciato. Riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Cover coniche, per ottenere emissione bassa luminanza, diffusa o asimmetrica, provviste di sistema Click and Play di fissaggio e sgancio con il gruppo ottico, mediante calamite. Lenti trasparente, satinata, Fresnel e microprismatica (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori verniciate, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere la presenza dell'apparecchio. Grado di protezione IP23/43.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso con battuta          |
| Sorgente luminosa               | Led                          |
| Potenza assorbita               | 32 W                         |
| Temperatura colore              | 2700K                        |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                          |
| Ottica                          | Wide 38°                     |
| Finitura                        | Bianco                       |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3910 lm                      |
| Efficienza luminosa             | 122 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                            |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                  |
| Classe di efficienza energetica | E                            |
| Dimensione                      | L164Wx164Hx160 mm            |
| Dimensione forometria           | taglio tondo   Ø 154 mm      |
| Grado IP                        | IP20                         |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III    |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 900mA           |

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente asimmetrica



codice L085A.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085A.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente ellissoidale



codice L085E.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085E.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + schermo a nido d'ape



codice L085R.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica





codice L085R.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da  $\varnothing 90$ . Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello $\varnothing 85$ + lente satinata



codice L085S.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da  $\varnothing 90$ . Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085S.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da  $\varnothing 90$ . Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica

