

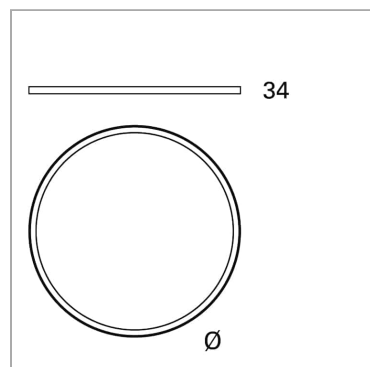


File Flex Circle Diffused 24V soffitto

codice FXA35.830/01

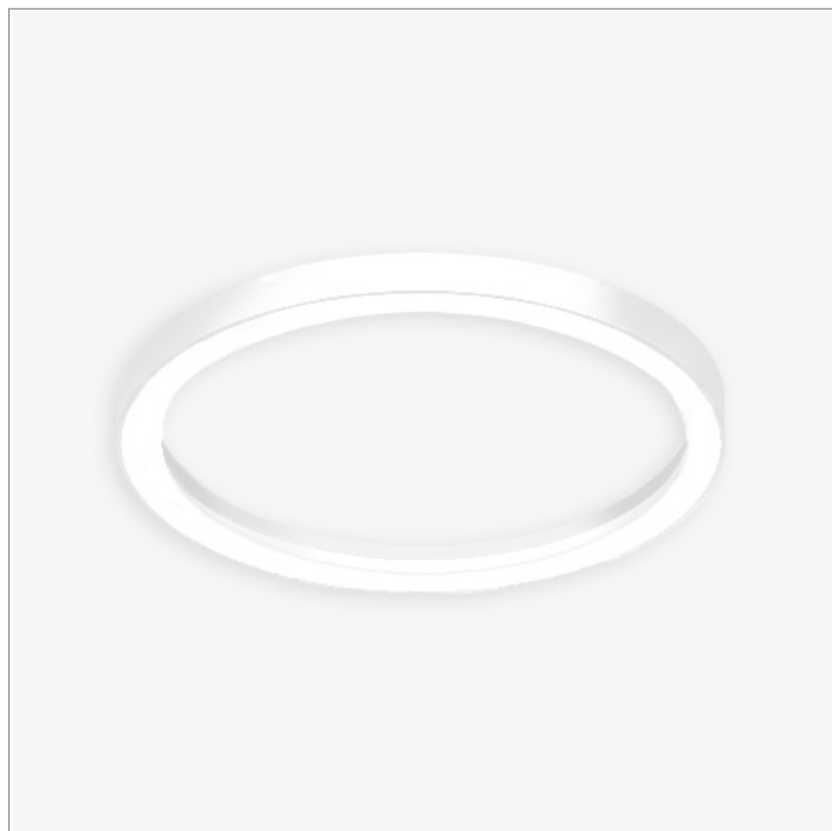

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da soffitto indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta e diffusa, completo di led 101 W, indice di resa cromatica CRI>80. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; verniciatura a polveri epossidiche; finitura di colore bianco microtexturizzato.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	101 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	5880 lm
Efficienza luminosa	58 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Voltaggio	24 V
Classe di efficienza energetica	D
Peso	8.0 Kg
Dimensione	Ø1500 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



