

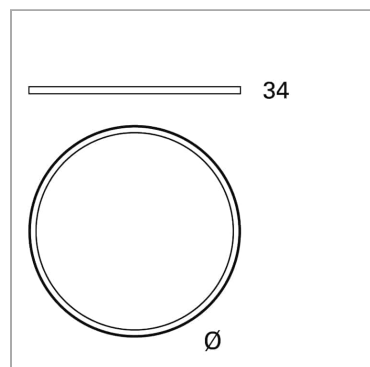


## File Flex Circle Diffused 24V soffitto

codice FXA37.840/01

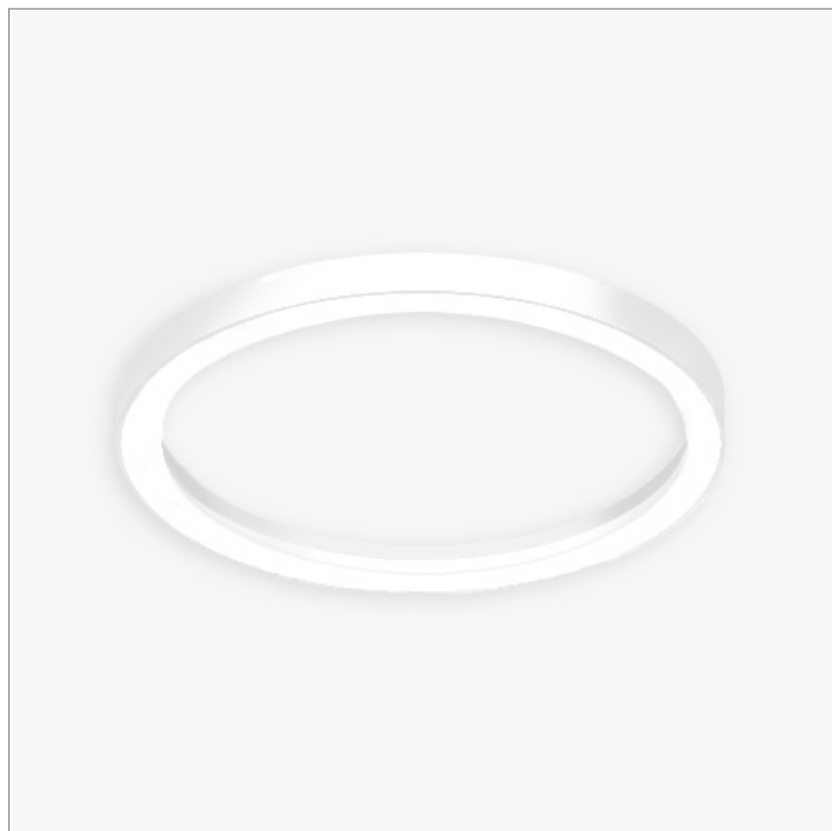

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da soffitto indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta e diffusa, completo di led 169 W, indice di resa cromatica CRI>80. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; verniciatura a polveri epossidiche; finitura di colore bianco microtexturizzato. Per ottimizzare le spese di spedizione, il prodotto di diametro 2500/3000 verrà consegnato in 2 o più parti assemblabili come indicato nelle istruzioni di montaggio.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                  |
| Potenza assorbita               | 169 W                     |
| Temperatura colore              | 4000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                       |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 25168 lm                  |
| Efficienza luminosa             | 149 lm/W                  |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                         |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore         |
| Voltaggio                       | 24 V                      |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Peso                            | 12.2 Kg                   |
| Dimensione                      | Ø2500 mm                  |
| Grado IP                        | IP40                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |
| Specifiche Prodotto             | Di forma circolare        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



