

File Flex Circle Diffused 24V soffitto

codice FXA38.840/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da soffitto indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta e diffusa, completo di led 203 W, indice di resa cromatica CRI>80. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; verniciatura a polveri epossidiche; finitura di colore bianco microtexturizzato. Per ottimizzare le spese di spedizione, il prodotto di diametro 2500/3000 verrà consegnato in 2 o più parti assemblabili come indicato nelle istruzioni di montaggio.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	203 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	30290 lm
Efficienza luminosa	149 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Voltaggio	24 V
Classe di efficienza energetica	D
Peso	14.8 Kg
Dimensione	Ø3000 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare

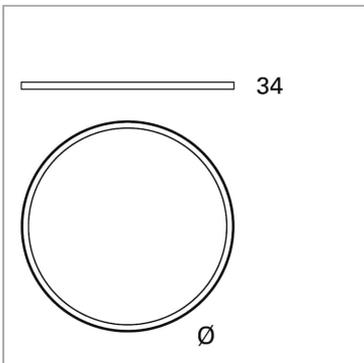

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2