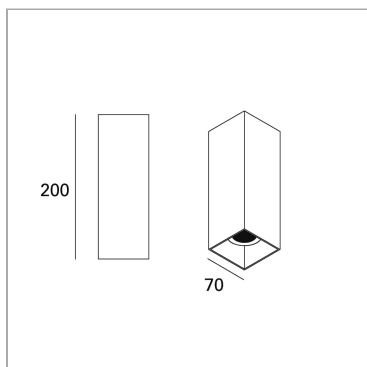


Ipipedi Q GU10 biemissione parete

codice PPQ12/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchi a soffitto o parete per illuminazione diretta o indiretta, per sorgenti a tensione di rete alogene o LED con attacco GU10 o G9. Corpo a sezione quadrata in estruso di alluminio in finitura verniciata. Completati di staffa per fissaggio a soffitto o parete a seconda del modello. Disponibili in versione bianca, nera, corten, antracite. Grado di protezione IP20 e classe I.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led-gu10
Potenza assorbita	max 2x50 W
Indice di resa cromatica CRI	In base alla lampadina (non inclusa)
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	In base alla lampadina (non inclusa)
Efficienza luminosa	In base alla lampadina (non inclusa)
Voltaggio	230 V
Classe di efficienza energetica	E-G
Dimensione	L70Wx70Hx200 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**