


**File Flex sistema - Leva 5 File Flex  
24/48V**

codice FX210.940SD/01


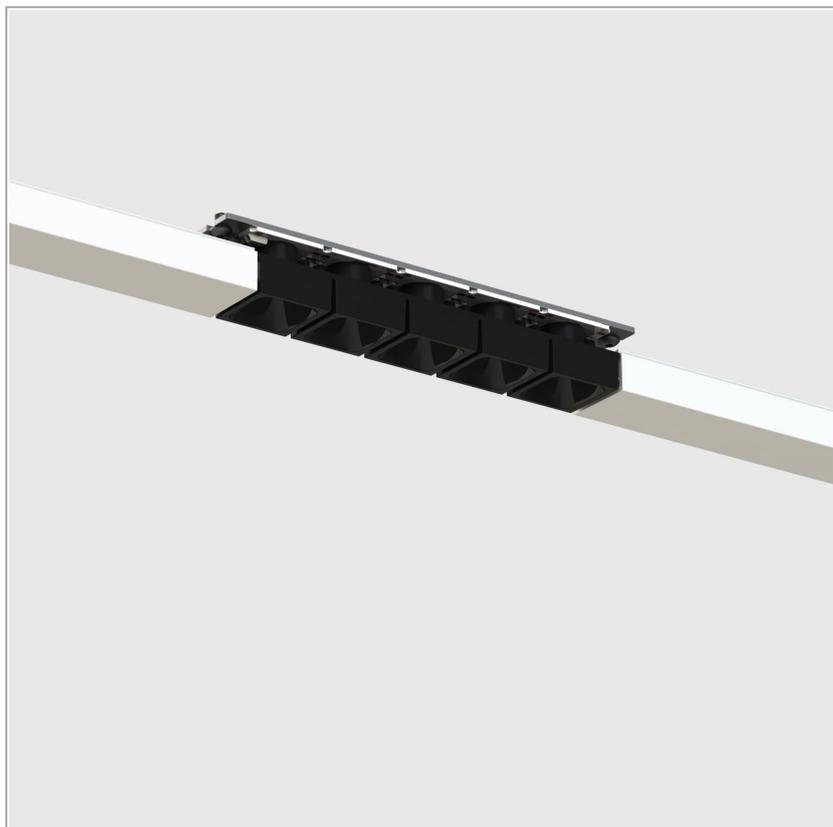


**DESCRIZIONE PRODOTTO**

REGISTERED DESIGN - Il sistema File Flex è costituito da un profilo in estruso di alluminio versatile, disponibile in moduli da assemblare a sistema sia a soffitto che a sospensione, capace di disegnare infinite forme nello spazio. La sorgente lineare LED segue il profilo schermata da un diffusore flessibile opale in silicone, per una luce diffusa senza soluzione di continuità. Il sistema si completa con moduli ciechi o con moduli LED per luce d'accento multi ottica della serie Leva o con spot orientabili della serie Spot Focus Ø26 e Ø36. La composizione deve essere alimentata da driver stabilizzati in tensione a 24V o 48V.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	5x2,2 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 20°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	1023 lm
Efficienza luminosa	93 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	60.000H L80 B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Peso	0.2 Kg
Dimensione	L451xW30xH28 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

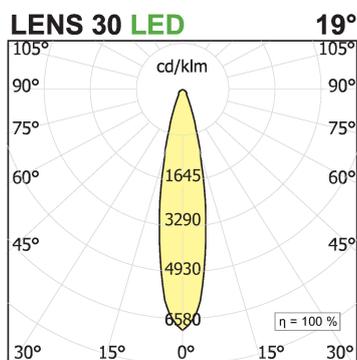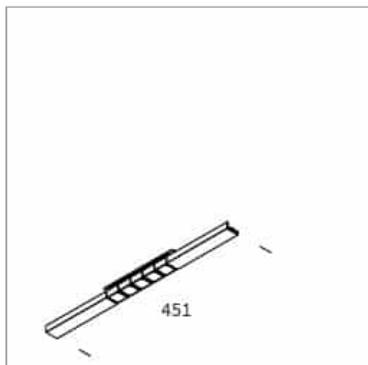

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.