

Incas Frame 2

codice IN02.927S/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento $\pm 25^\circ$ sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica >90 , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Metodo di installazione | Incasso con battuta |
| Potenza assorbita | 2x17 W / 2x24,3 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Spot 15° |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 3580 lm / 4740 lm |
| Efficienza luminosa | 105 lm/W / 98 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | $>3 / 3$ |
| Durata media stimata | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocollo | On/Off |
| Classe di efficienza energetica | D / E |
| Dimensione | L178Wx332Hx140 mm |
| Dimensione forometria | taglio quadrato 162x316 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Specifiche Prodotto | Basculante/orientabile |
| Gruppi alimentatori | Corrente LED 700mA |

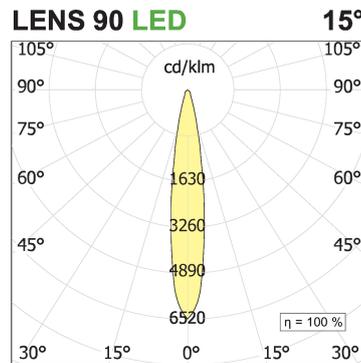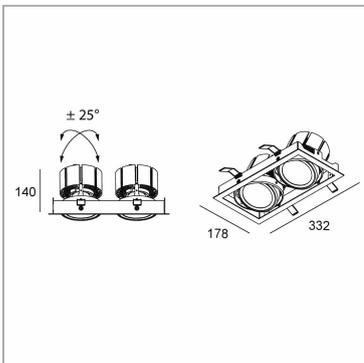

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

